

FAN-COIL „F” SOROZAT



Legfőbb jellemzője a kis helyigény és 220mm-es vastagság.

A kilenc különböző méretnek és az öt különböző műszaki felszereltségnek köszönhetően az összes installációs lehetőség megoldható:

- Függgőlegesen a padlóra lábazattal, vagy a falra függesztve, alsó vagy front oldali levegőbeszívással.
- Vízszintesen a mennyezeten hátsó vagy frontális levegőbeszívással.
- Függgőlegesen vagy vízszintesen beépítve.

Az alapmodellhez rendelhető kiegészítők széles skálája bármilyen igény kielégítésére képessé teszi:

- Hőcserélő egység négycsöves berendezésekhez
- Fűtés elektromos ellenállással (választható)
- Kézzel vagy motorral működtethető zsaluzat a külső levegőbeszíváshoz (választható)
- 90°-os vagy egyenes idomok a szabadba történő kifújáshoz és az onnan történő beszíváshoz. (beágyazott verzió) (választható)
- Lakkozott falemezzel történő maszkolás (beépített, burkolat nélküli modellekhez) (választható)

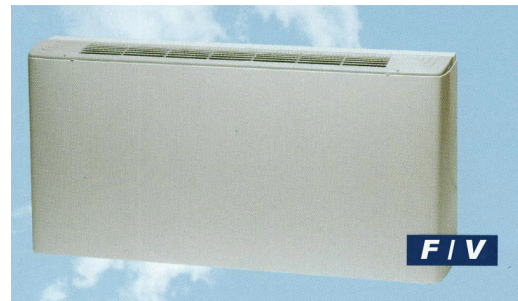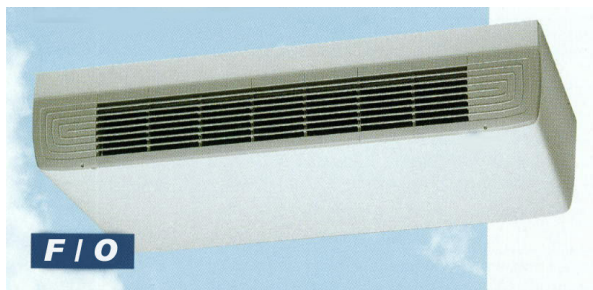

Típusok:		F12	F22	F32	F42	F52	F62	F72	F82	F92	F102	F112	F122
Hőteljesítmény (*)	W	3430	4330	5510	6140	7980	9210	12160	13620	17020	19070	21110	24200
Teljes hűtő teljesítmény	W	1500	2000	2530	3020	3750	4250	5520	6420	7530	9020	9600	10710
Légszállítás	m ³ /h	350	360	435	447	647	665	975	1003	1431	1472	1908	1962
Zajszint (max.)	db(A)	38	38	40	40	42	42	43	43	49	49	50	50

* 70°C-os előremenő és 60°C-os visszatérő víz esetén, 20°C-os levegőbefújásnál.